


## ■ YAKYFpy 3,6/6kV

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

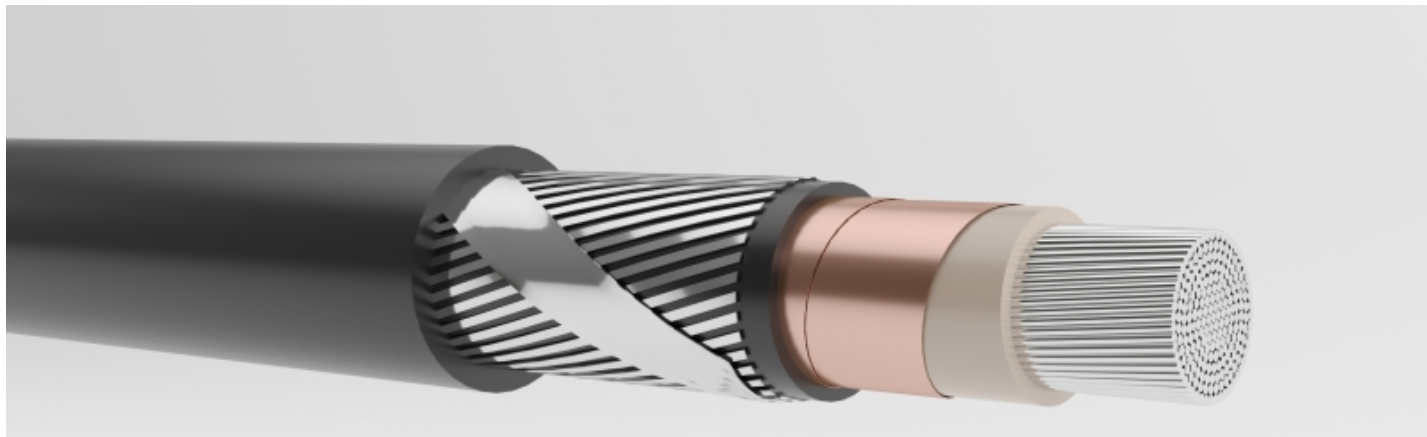

### INFORMACJE TECHNICZNE:

Kabel (K) elektroenergetyczny o żyłach aluminiowych o izolacji polwinitowej (Y) i powłoce polwinitowej (Y) opancerzony drutami płaskimi stalowymi (Fp) z wyłoczoną na pancerz polwinitową osłoną ochronną (y).

### BUDOWA:

Żyły	aluminiowe kl. 2, wykonane wg PN-EN 60228,
Izolacja	polwinitowa
Żyła powrotna	taśmy miedziane lub druty miedziane okrągłe
Powłoka	polwinitowa czarna, odporna na działanie UV
Pancerz	druty stalowe ocynkowane płaskie
Kolory izolacji	naturalny
Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
Napięcie znamionowe	3,6/6 kV
Minimalny promień gięcia	średnica zewnętrzna przewodu D [mm] 10xD
Zastosowanie	kable elektroenergetyczne przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej, stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających aglomeracje, można je stosować do układania na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi w miejscach narażonych na duże uszkodzenia mechaniczne
Pakowanie	bębny

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

## YAKYFpy 3,6/6 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył [n x mm <sup>2</sup> ]	Przybliżona średnica zewnętrzna kabla [mm]	Orientacyjna masa kabla [kg/km]
1 x 500 /50	47	3950

Zdjęcia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią gwarancji, ani podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Fabrykę Kabli ELPAR Sp. z o.o.

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o.o.  
ul. Laskowska 1  
21-200 Parczew

+48 83 355 03 38  
+48 83 355 18 88  
info@elpar.pl

Fabryka Kabli ELPAR II Sp. z o.o.  
ul. Szafirowa 9  
16-400 Suwałki

+48 87 565 41 30  
+48 87 565 41 50  
suwalki@elpar.pl